



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ

Группа продукции
Автономные вакуумные
погрузчики
BlowVac SL 8200 TG
Модель 2010



BlowVac SL 8200 TG - Модель 2010

Флагман в линейке вакуумных агрегатов!
Смонтирован на базе грузового автомобиля.
Автономный, многофункциональный, мощный!

- Привод вакуумного агрегата от двигателя базового а/м;
- Гидравлический телескопический подъемник для опрокидывания сборного бункера, угол наклона 60°;
- Пневматическая система регенерации основного фильтра;
- Телескопическая мачта для подачи шланга на высоту (опция TG);
- Пневматический нагнетатель (опция);
- Взрывозащищенное исполнение АTEX (опция).



Усовершенствования новой модели 2010:

- Укороченный отсек силовой установки;
- Удлинённый сборный бункер большего объема (17,8 м³ вместо прежних 16 м³);
- Повышенная вместимость сборного бункера (с 11 м³ до 12,8 м³);
- Усиленные опоры задней боковой поддержки;
- Разгрузочный люк с гидравлическим приводом DN 1900 мм для легкой выгрузки, DN равен полному сечению сборного бункера.



- Сбор в больших объемах и перемещение на большие расстояния промышленных отходов, твердых сухих материалов, жидкостей, густой грязи, илистых материалов, дробы, окалины и пыли, в том числе абразивных или взрывоопасных (угольная пыль и т.п.).

BlowVac SL 8200 TG может обслуживать производственную территорию целого предприятия при использовании сети стационарных вакуумных трубопроводов, смонтированных на территориально разбросанных производственных площадках.



wieland lufttechnik

Представительство в России и СНГ

196158, Санкт-Петербург, а/я 147



Тел.: +7 (800) 500-56-08

+7 (495) 540-50-60

+7 (812) 340-00-38

wieland-luft.ru

info@wieland-luft.ru

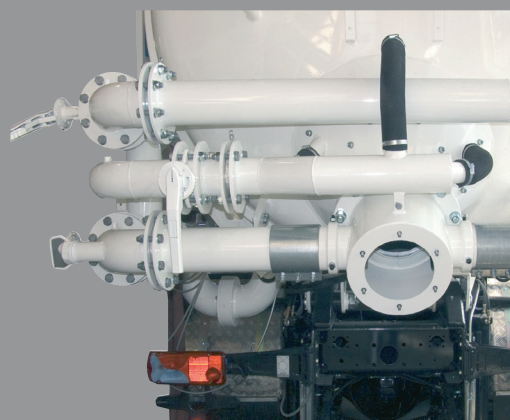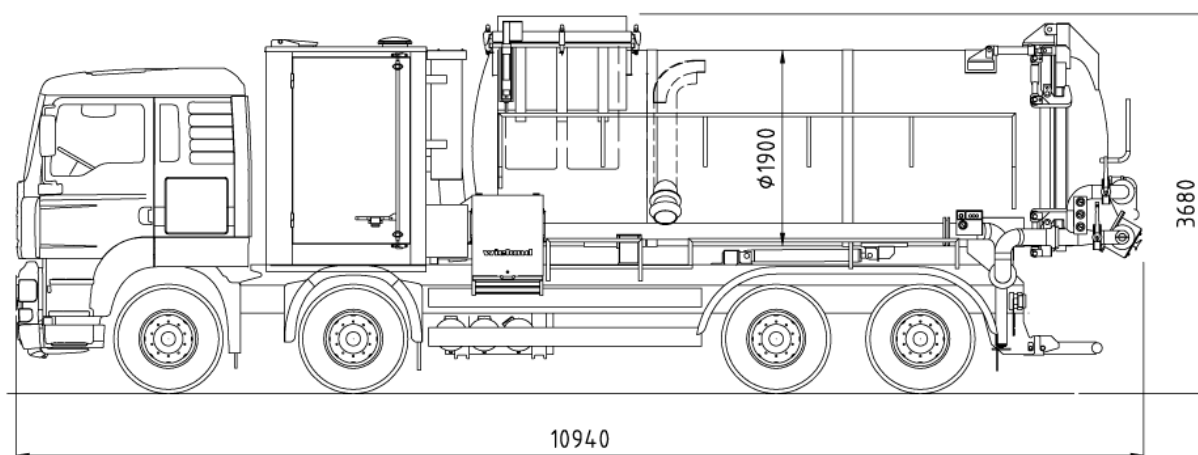

Пневматический нагнетатель


Помимо операции вакуумного сбора и удаления **BlowVac SL 8200 TG** позволяет менять направление потока движения материала. Для этого агрегат оснащается **пневматическим нагнетателем** (опция), позволяющим производить пневматическую выгрузку сборного бункера, транспортировку и подачу сыпучих и дробленых материалов на высоту до 50 м (загрузка силосов, бункеров, вакуумная перегрузка гравия, доставка сыпучих материалов на верхние этажи и кровлю зданий при строительстве). Диаметр нагнетательного патрубка 125 мм.



Гидравлический телескопический подъемник Для выгрузки сборного бункера, угол наклона 60°. Оптимальный угол наклона сборного бункера за счет вынесенной точки оси поворота – идеален для выгрузки даже густых и вязких материалов.

Телескопическая, дистанционно управляемая мачта, для подачи шланга на высоту

Модели с индексом **TG** комплектуются управляемой с панели оператора мачтой, позволяющей надежно переместить вакуумную розетку для подключения шланга к месту проведения работ.

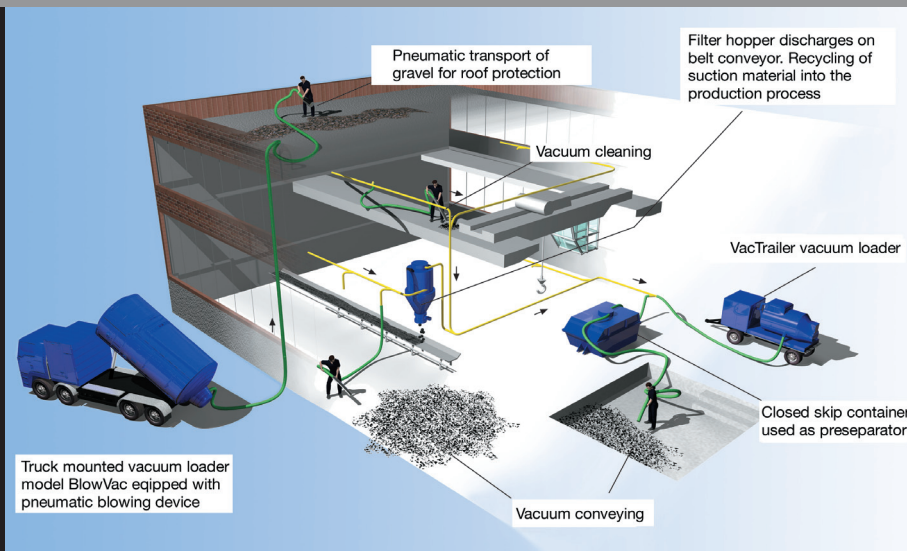

Технические характеристики

Расход воздуха	м³/ч	8200
Сила всасывания*	мбар	900
Всасывающий шланг	DN	200
Мощность дизельного двигателя/привода	кВт/Л.с.	240/330
Объем сборного контейнера	м³	17,8
Вместимость контейнера	м³	12
Главный фильтр	м²	40
Защитный фильтр	м²	40
Уровень шума**	дБ(А)	83
Вес, в стандартном исполнении (без а/м)	кг	12100

* максимальный вакуум

** средняя величина на расстоянии 7 м

№. 0410-466