

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЫЛЕСОСЫ

BVM 5.5/530 - 5.5 кВт
BVM 7.5/900 - 7.5 кВт

АСПИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ

BVM 5.5/530 и BVM 7.5/900:

Промышленный
стандарт в своем
классе

■ Профессиональные промышленные пылесосы для уборки тонкой пыли, сбора сухих материалов и жидкостей.



- Возможность использования в качестве полустационара с подключением к централизованной вакуумной магистрали, через предварительный сепаратор, с удалением от точки всасывания до 50 метров.
- Специальные модели для работы с опасными пылями классов М и Н. Искробезопасное исполнение В1. Ex-версии для сбора взрывоопасной и воспламеняющейся пыли.



ООО "АСПИ"

196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.14, лит.Г

Тел: +7 (812) 340-00-38

+7 (812) 340-00-57

Факс: +7 (812) 723-37-32

www.aspi.spb.ru

info@aspi.spb.ru

Система фильтрации

Карманный фильтр большой площади для тонкой очистки, иглопробивной полиэстер. Предназначен для сбора любой сухой неслипающейся пыли или жидкости. Оснащена индикатором загрязнения фильтра - вакуумметром. Тканевый воздушный фильтр на тракте удаляемого воздуха.





Дополнительное оснащение

Для вакуумного сбора взрывоопасных веществ, пылесосы оснащаются устройствами защиты от взрыва Ex.



Вихревой вакуумный насос

Одноканальный вихревой вакуумный насос, рассчитанный на длительную непрерывную эксплуатацию, работающий с низким уровнем шума и не требующий обслуживания. Высокая сила всасывания (до 300 мбар) позволяет осуществлять быструю и тщательную очистку.

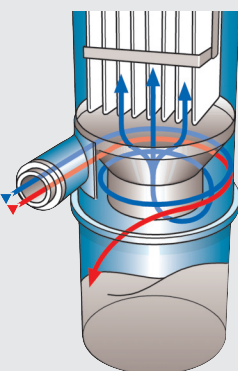

Центробежный сепаратор

Полностью отводит от фильтра жидкость, пыль и стружку. Снижает нагрузку на главный фильтр и увеличивает срок его службы. Снижает затраты на замену фильтра и техобслуживание.

Ручка для перемещения и бугель для транспортировки контейнера с помощью погрузчика или крана.



Версия из нержавеющей стали

для сбора агрессивных и коррозионных материалов, главным образом для химической и пищевой промышленности.

Система пневматической очистки фильтра ИМПУЛЬС-В

Автоматически очищает фильтр, обеспечивая равномерную силу всасывания без потери мощности. Не требуется подвода сжатого воздуха.

Два варианта электромоторов: 5.5 и 7.5 кВт

3-х фазные фланцевые электромоторы 5,5 и 7,5 кВт. Через фланец мотор напрямую крепится к генератору вакуума, не требующему обслуживания (нет ременного привода). Рассчитаны для работы в непрерывном режиме.

Центробежный сепаратор

Всасываемый материал отделяется от потока транспортирующего воздуха при помощи центробежного сепаратора и оседает в сборной ёмкости.

Доп. оборудование

Предохранительный картриджный фильтр: Дополнительная мера предосторожности при работе с опасными для здоровья человека пылями, необходимая в случае повреждения основного фильтра. Предохранительный фильтр располагается за главным фильтром и сертифицирован для тонкой пыли и пыли класса Н.

Технические данные	АСПИ ВВМ 5.5/530	АСПИ ВВМ 7.5/900
Электрическая мощность	5.5 кВт	7.5 кВт
Максимальная скорость потока воздух, м³/ч	530	900
Рабочая сила всасывания, мбар	300	200
Диаметр всасывающего патрубка, мм	70	100
Емкость контейнера, л	80	80
Общая площадь фильтра, см²	20000	20000
Размеры, мм (Д x Ш x В)	1100x600x1600	1100x600x1600
Вес, кг	205	260
Напряжение питания, 3-х фазное, В	400	400
Предохранитель (50 Гц), А	20	32
Уровень шума, дБ(А)	69	74

Расходные материалы для ТО	Артикул	Модель
Карманный фильтр, 20000 см²	260166	АСПИ ВВМ 5.5/530 АСПИ ВВМ 7.5/900
Мешочный фильтр выхлопного патрубка	260158	
Уплотнитель, сборный резервуар	250574	
Уплотнение крышки	756112	