

ГРУППА ПРОДУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЫЛЕСОСЫ

BVM 5.5/530 - 5.5 кВт
BVM 7.5/900 - 7.5 кВт
BVM 11.0/900 - 11.0 кВт

АСПИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ

BVM 5.5/530, BVM 7.5/900, BVM 11.0/900:

**Промышленный
стандарт в своем
классе**

■ Профессиональные промышленные пылесосы для уборки тонкой пыли, сбора сухих материалов и жидкостей.



- Возможность использования в качестве полустационара с подключением к централизованной вакуумной магистрали, через предварительный сепаратор, с удалением от точки всасывания до 50 метров.
- Специальные модели для работы с опасными пылями классов М и Н. Искробезопасное исполнение В1. Ex-версии для сбора взрывоопасной и воспламеняющейся пыли.



ООО "АСПИ"

196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.14, лит.Г

Тел: +7 (812) 340-00-38

+7 (812) 340-00-57

Факс: +7 (812) 723-37-32

www.aspi.spb.ru

info@aspi.spb.ru

Система фильтрации

Карманный фильтр большой площади для тонкой очистки, иглопробивной полиэстер. Предназначен для сбора любой сухой неслипающейся пыли или жидкости. Оснащена индикатором загрязнения фильтра - вакуумметром. Тканевый воздушный фильтр на тракте удаляемого воздуха.





Дополнительное оснащение

Для вакуумного сбора взрывоопасных веществ, пылесосы оснащаются устройствами защиты от взрыва Ex.



Вихревой вакуумный насос

Одноканальный вихревой вакуумный насос, рассчитанный на длительную непрерывную эксплуатацию, работающий с низким уровнем шума и не требующий обслуживания. Высокая сила всасывания (до 300 мбар) позволяет осуществлять быструю и тщательную очистку.

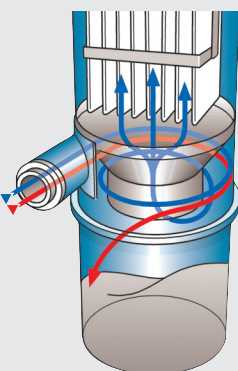

Центробежный сепаратор

Полностью отводит от фильтра жидкость, пыль и стружку. Снижает нагрузку на главный фильтр и увеличивает срок его службы. Снижает затраты на замену фильтра и техобслуживание.

Ручка для перемещения и бугель для транспортировки контейнера с помощью погрузчика или крана.



Версия из нержавеющей стали

для сбора агрессивных и коррозионных материалов, главным образом для химической и пищевой промышленности.

Система пневматической очистки фильтра ИМПУЛЬС-В

Автоматически очищает фильтр, обеспечивая равномерную силу всасывания без потери мощности. Не требуется подвода сжатого воздуха.

Три варианта электромоторов: 5.5, 7.5 и 11.0 кВт

3-х фазные фланцевые электромоторы 5.5, 7.5 и 11.0 кВт. Через фланец мотор напрямую крепится к генератору вакуума, не требующему обслуживания (нет ременного привода). Рассчитаны для работы в непрерывном режиме.

Центробежный сепаратор

Всасываемый материал отделяется от потока транспортирующего воздуха при помощи центробежного сепаратора и оседает в сборной ёмкости.

Доп. оборудование

Предохранительный картриджный фильтр: Дополнительная мера предосторожности при работе с опасными для здоровья человека пылями, необходимая в случае повреждения основного фильтра. Предохранительный фильтр располагается за главным фильтром и сертифицирован для тонкой пыли и пыли класса Н.

Технические данные	АСПИ ВВМ 5.5/530	АСПИ ВВМ 7.5/900	АСПИ ВВМ 11.0/900
Электрическая мощность	5.5 кВт	7.5 кВт	11 кВт
Максимальная скорость потока воздух, м ³ /ч	530	900	900
Рабочая сила всасывания, мбар	300	200	280
Диаметр всасывающего патрубка, мм	70	100	100
Ёмкость контейнера, л	80	80	150
Общая площадь фильтра, см ²	20000	20000	50000
Размеры, мм (Д x Ш x В)	1100x600x1600	1100x600x1600	2300x1000x2700
Вес, кг	205	260	318
Напряжение питания, 3-х фазное, В	400	400	400
Предохранитель (50 Гц), А	20	32	32
Уровень шума, дБ(А)	69	74	71

Расходные материалы для ежегодного ТО	Артикул	Модель
Карманный фильтр, 50000 см ²	260155	АСПИ ВВМ 11.0/900
Карманный фильтр, 20000 см ²	260166	АСПИ ВВМ 5.5/530 АСПИ ВВМ 7.5/900
Мешочный фильтр выхлопного патрубка	260158	АСПИ ВВМ 5.5/530 АСПИ ВВМ 7.5/900 АСПИ ВВМ 11.0/900
Уплотнитель, сборный резервуар	250574	
Уплотнение крышки	256112	